


IOTカメラ仕様書（屋内用）


● 本体仕様

型名	SKO-WB443-H245
イメージセンサー	1/2.7" 200万画素 CMOSセンサー
角度調整	自動 / 手動（パン角：360° チルト角：30°）
動画コーデック	H.264、MJPEG
暗号化方式	256ビット暗号化
解像度	FHD、HD、VGA、QVGA
フレームレート 無線LAN	最大 1920 × 1080 : 30fps Wi-Fi 802.11 b/g/n 2×2 MIMO
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP-HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
microSDカード録画	最大容量 32GB、転送速度：CLASS10以上 録画時間：約45分/1GB（解像度 [1080P] の場合） ※映像の種類・解像度により録画時間は異なります
NAS録画	ファイル転送プロトコル：SMB/CIFS
対応OSバージョン	iOS：7.0以降 Android：4.1以降
電源	AC 100V～240V 消費電力：7.2W（AC 100V時）
動作環境	温度：0～35℃（屋内使用限定）

● 本体前部

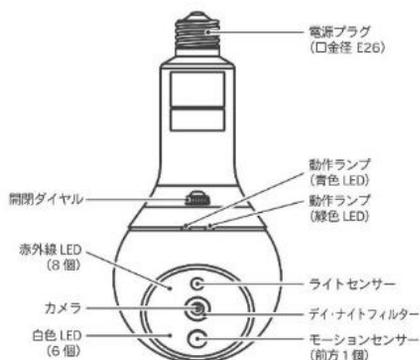


● 本体後部

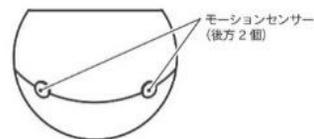

● 開閉ダイヤル内

重量・寸法	390g
	<p>210 mm</p> <p>100 mm</p> <p>100 mm</p>

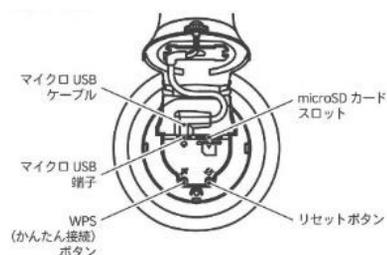

工場用IoTカメラ

広範囲もOK！

300坪の工場も
たった1台で対応可能！

リアルタイムで
状況確認

スマホ・タブレットでいつでも
どこでも簡単操作できます。



360°
Moving!

工場専用だからできる

工場ならではの危険(火災検知・
人体検知・車両検知・侵入検知)
をAI機能で察知し、知らせてくれます。

360度自動追尾



高感度モーションセンサー
(3個)を搭載。
動き回ってもカメラが
自動で追いかけます。

マルチビュー機能



複数台のカメラ映像を
まとめて一つの画面で
確認できます。

デイ／ナイト機能



暗所撮影機能。赤外線
LED(8個)で暗い場所でも
バッチリ。

録画データ保存



無料のクラウドで随時
録画保存が可能です。

顔認識機能



顔登録をすると特定の
人物を常に撮影します。

かんたん取付



電球ソケット(口金E26)
に差し込むだけ。

外出先でも視聴可能双方同時通知



スマホやパソコンでどこからでも映像の視聴ができます。
ライブ映像をみながら相手と同時に会話ができます。

256ビット暗号化対応



ミリシーグレードの暗号化レベル
で情報漏れを防ぎます。

面発光型LED照明器具＋IoTカメラ



※当社の面発光型LED照明器具に、専用ブラケットを取り
付けるだけでカンタンにカメラを設置することができます！

- ・工場の生産性を上げるためのデータ収集と分析
- ・工場作業員の安全確保と指導
- ・営業先からでも、ライブ動画が視聴できる
- ・エアコンのない工場や塵、埃のある工場でも使用可能

IOTカメラ仕様書（屋外用）


● 本体仕様

型名	SKO-AR3s
視認範囲	360°
回転範囲	360°
顔認証	あり
防水仕様	IP65
各種センサー	モーション・音・顔
撮影ブロックエリア設定	あり
固定方法	ホルダー（同梱）
暗号化形式	256bit
双方向通話	あり
リモート操作	パン・チルト・デジタルズーム
画質	1080p
夜間撮影	赤外線
LED照明	あり
検知時通知	顔・スマート・スナップ・テキスト・オフライン
侵入時アラート	音声アラート、警告ライト
MIMOアンテナ	MIMO2×2 Wi-Fi802.11b/g/n
Ethernet	RJ45
AMARYLLOクラウド	24時間分の動画と3日分のアラート保存が無料 ※動画再生はAndroid推奨
ローカル記録メディア	内蔵8GB (SSD)
AMARYLLOアプリ	ios:7.2 / Android4.1以上
使用可能温度	-30°C～50°C ※但し凍結しないこと
電源供給	5V2A ACアダプタ（付属）
色	ブラック



サイズ

800g
130mm×110mm×160mm

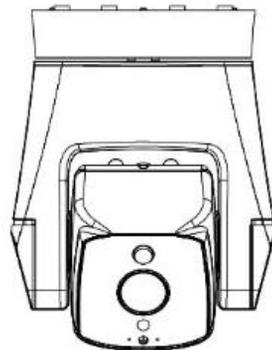

屋外用IoTカメラ

360度自動追尾

音や動きを検知すると、対象物の方向に回転します。全方向の変化を逃さず追跡撮影が可能！

リアルタイムで
状況確認

防犯対策

安全管理

防水・防塵
IP66

360°
Moving!

取付・配線簡単
有線・無線LAN対応

スマホへ通知



離れた場所からも操作が自在。動きや音を検知するとスマホへ通知。直ぐにリアルタイム映像を確認できます。

夜間撮影



暗い夜間もしっかり監視。また、LED照明を点灯すれば防犯灯照明にもなります。

防水防塵仕様



屋外に安心して設置できる高い防水防塵仕様。使用可能温度は30℃～50℃。

マイク搭載

双方向通話や、アラート音で警告できるマイク機能を搭載。

高セキュリティ通信

NASAと同レベルの256bit暗号化方式を使用しており安心です。

ダブルで記録

内蔵メディア+クラウド